


VEHICULES T.T.

— 9/1969

sauf DV, DT, DE

DEPOSE ET POSE D'UNE PLANCHE DE BORD

1763

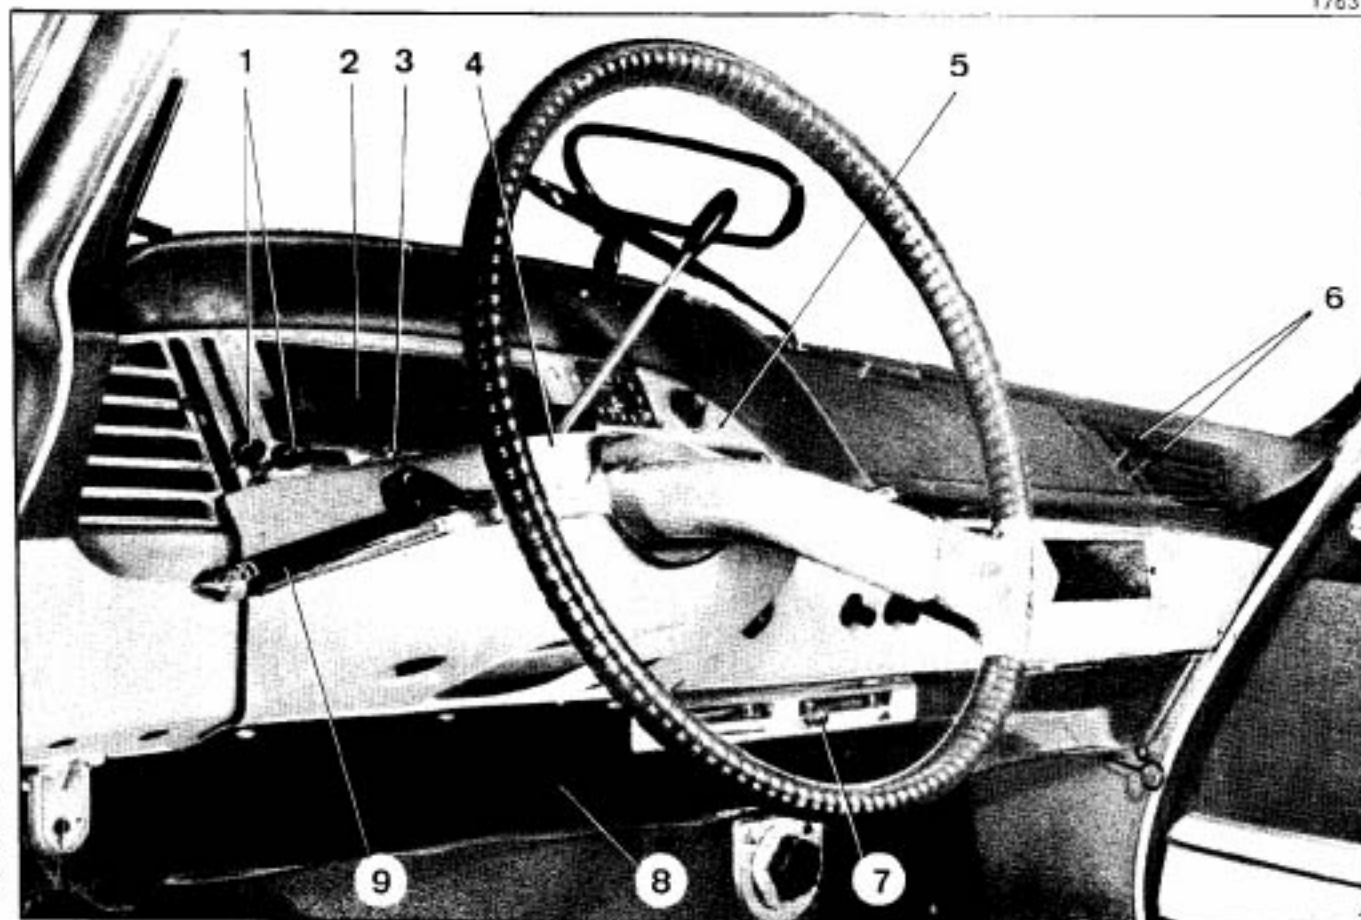


Manuel 583-4

DEPOSE.

1. Déconnecter le câble de la borne négative de la batterie.
2. Déposer les vis de fixation de l'applique de finition de passage de direction.
Dégager l'applique de finition (9).
3. Déposer le couvercle (4) de support des commandes électriques.
Pour cela, déposer :
 - les vis de fixation de l'encadrement de compteur,
 - le bouton (3) de remise à zéro du compteur journalier.
 - les boutons droit (6) et gauche (1) des volets d'aération.
 Dégager l'encadrement (5) de compteur.
4. Déposer le compteur (2) :
Déconnecter les faisceaux électriques de l'encadrement de compteur (2) et dégager celui-ci.

Désaccoupler le flexible de compteur et désaccoupler les faisceaux électriques du compteur.
5. Déposer les boules (7) des leviers de commande des volets de chauffage.
6. Déposer les vis de fixation de la tôle d'habillage sous tablette d'auvent.

Déposer la tôle d'habillage (8).

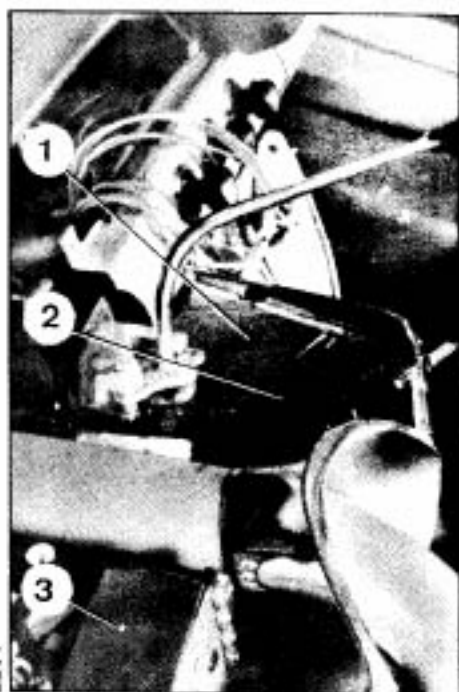

7. Déposer les écrous de fixation du commutateur (2) d'éclairage et d'avertisseur.

Déposer le commutateur (2) avec son faisceau électrique.


8. Déposer les vis de fixation du commutateur (3) des feux indicateurs de direction et d'avertisseur optique. Déconnecter le faisceau électrique.

Déposer le support (1) des commandes électriques avec le commutateur (3).

9. Déposer les vis de fixation de la planche de bord inférieure gauche et la vis de fixation (4) de la buse de désembuage.

Dégager l'ensemble planche de bord supérieure (9) et inférieure (8) côté gauche.

Désaccoupler la buse du tube souple (7) de raccord de buse.

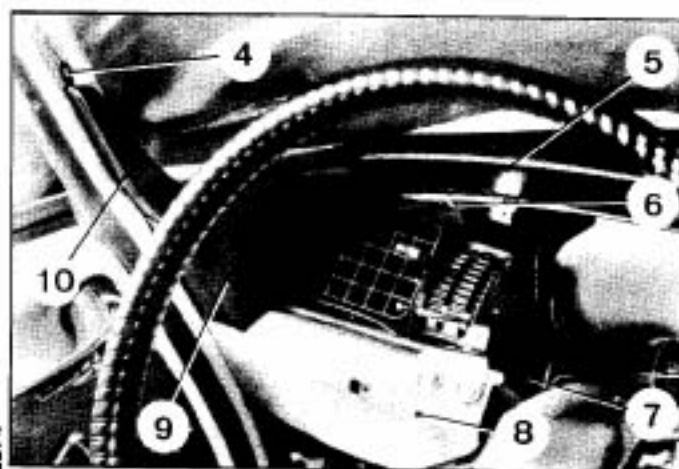

10. Déposer le cendrier

11. Déposer la vis de fixation de la boîte à gants. Déposer celle-ci en la tirant vers l'arrière.

12. Déposer la butée en caoutchouc du support de rétroviseur, et déposer celui-ci.

13. Déposer la grille d'aération droite.

14. Désaccoupler le câble de starter, du carburateur.

15. Déposer l'ensemble droit de la planche de bord, a) Déposer les vis (6) de fixation de la planche de bord supérieure (5).

b) Dégager le caoutchouc d'encadrement de pare-brise de la buse de désembuage.


c) Déconnecter les faisceaux électriques.





d) Désaccoupler les tuyaux en caoutchouc de la pompe lave-glace. (véhicules équipés d'une pompe à poussoir).

e) Dégager l'ensemble planche de bord supérieure (5), inférieure droite (12), buse (11) de désembuage de glace latérale avant droite et buse (13) de désembuage de pare-brise.

f) Désaccoupler le tube raccord de la buse de dégivrage latérale droite, et de la buse de dégivrage du pare-brise.

g) Déposer l'ensemble planche de bord droite.

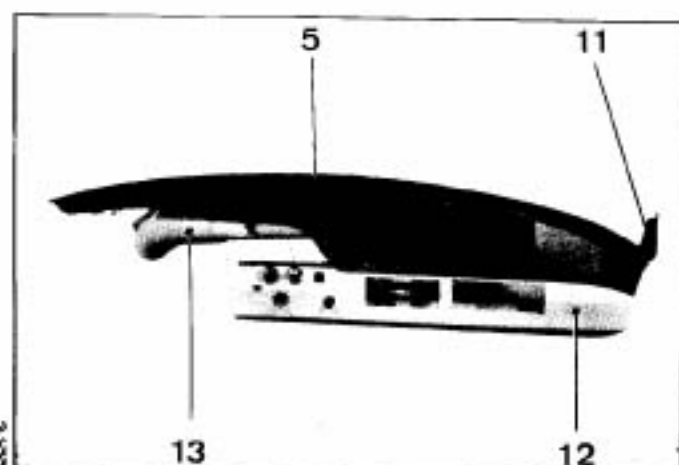

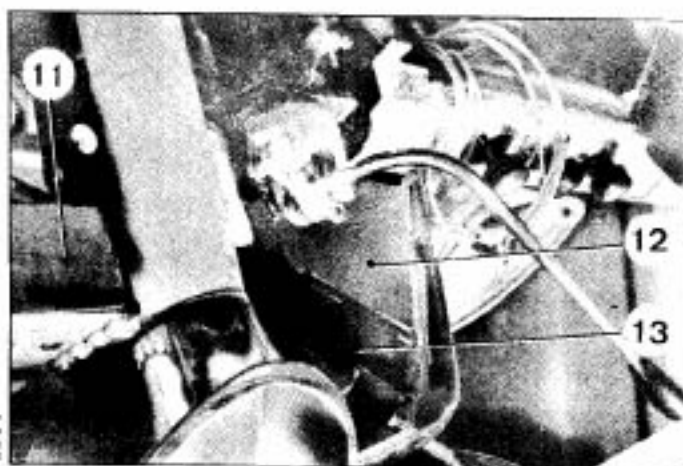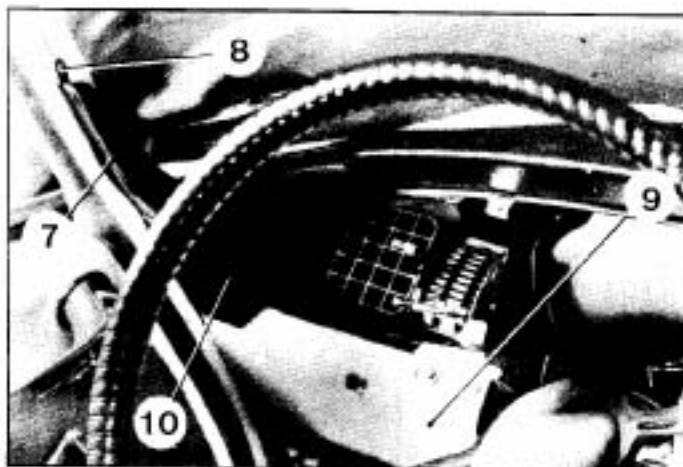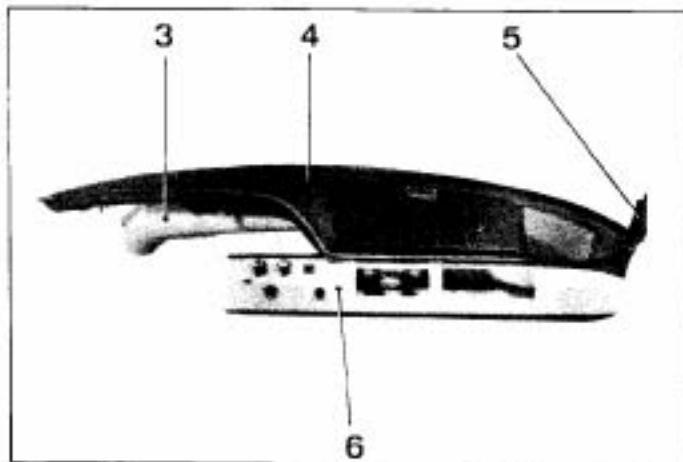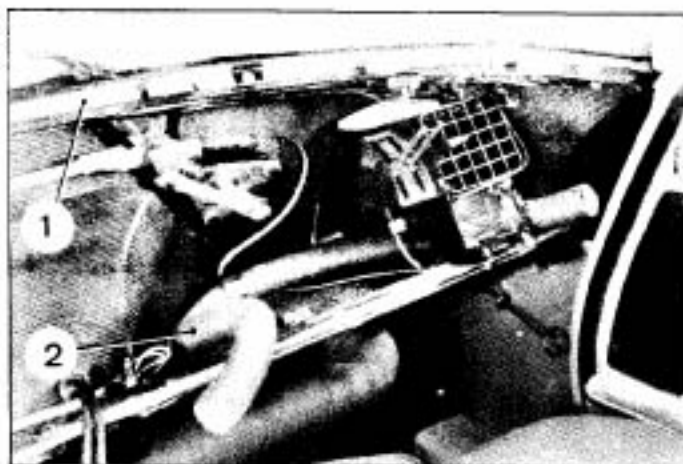

16. Déposer la tôle de finition (1) entre pare-brise et planche de bord.

POSE.

17. Poser l'ensemble droit de planche de bord :

- Poser et fixer la tôle (1) de finition, entre pare-brise et planche de bord.
- Présenter l'ensemble : buse de desembuage droite (5), buse de dégivrage de pare-brise (3), planche de bord supérieure (4) et inférieure (6).
- Accoupler la buse de dégivrage au conduit souple de chauffage avant droit.
Accoupler le tube souple (2) au raccord de buse latérale et au raccord de buse de dégivrage.
- Engager à fond la partie supérieure de la planche de bord sous la tôle de finition.
- Poser et serrer les deux écrous droit et gauche de fixation de la planche de bord supérieure droite.

18. Fixer le rétroviseur en l'orientant correctement.

19. Mettre en place la boîte à gants. Poser la vis de fixation.

20. Accoupler les tuyaux caoutchouc à la pompe de lave-glace. (véhicules équipés d'une pompe à pousoir).

Accoupler le faisceau électrique à la planche de bord inférieure droite.

21. Accoupler la tirette de starter au carburateur, en prévoyant une légère garde.

22. Poser la grille d'aération droite.

23. Poser l'ensemble gauche de planche de bord :

- Présenter l'ensemble planche de bord inférieure (9), supérieure (10) et buse de desembuage gauche. (7).
- Poser les vis de fixation de la planche de bord inférieure gauche, et la vis de fixation (8) de la buse de desembuage latérale gauche.


24. Poser le support (12) des commandes électriques. Passer le faisceau du commutateur d'éclairage et d'avertisseur sous la patte support du tunnel de direction.

Fixer le commutateur (13).

Poser la vis de fixation du commutateur (11) des feux indicateurs de direction et d'avertisseur optique.

Accoupler les faisceaux électriques aux commutateurs.

1763


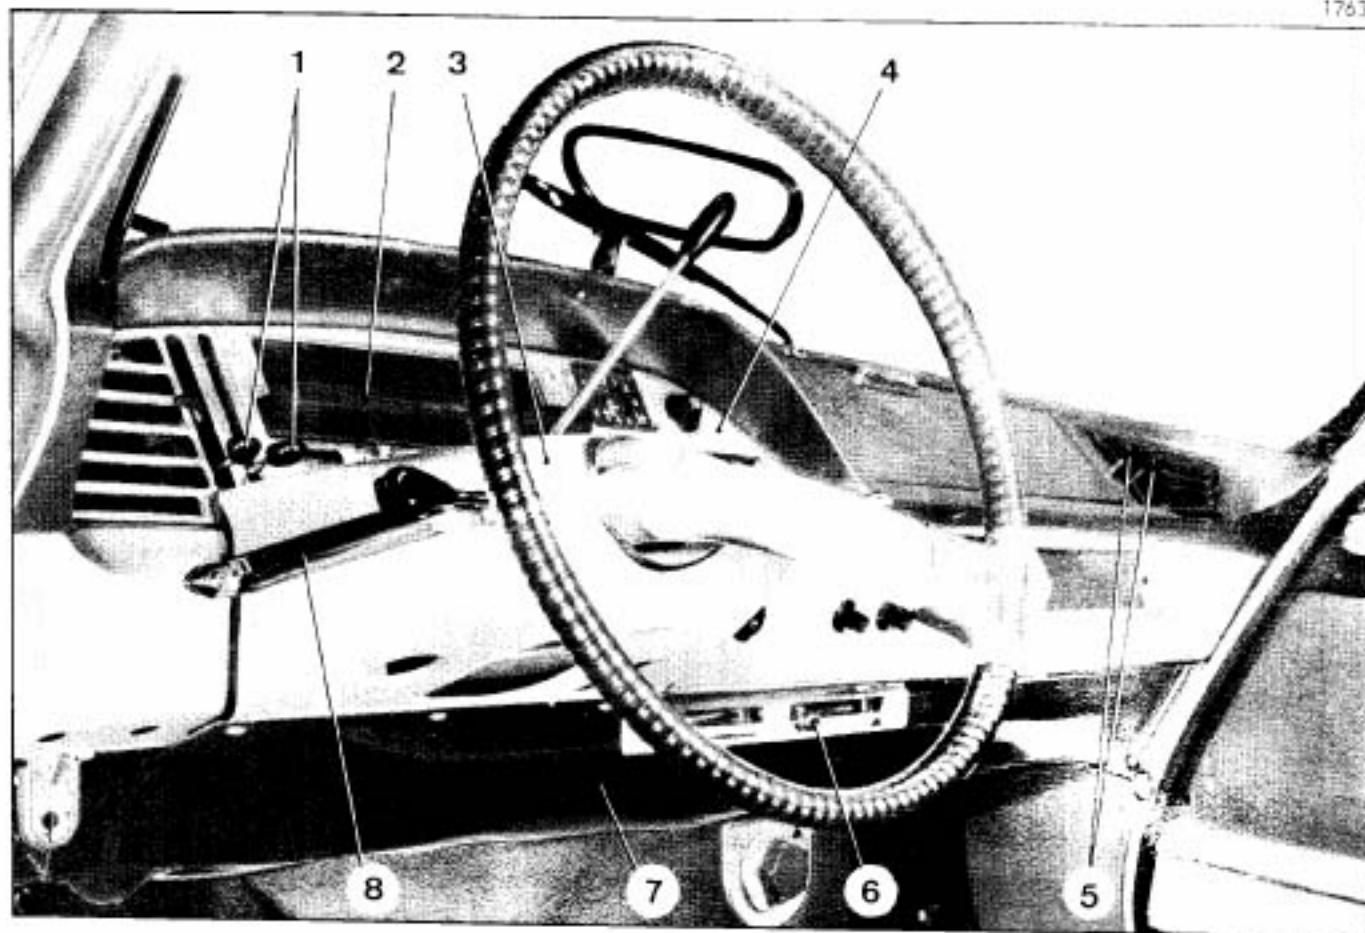


25. Poser la tôle d'habillage (7) sous tablette d'auvent.
Visser les boules (6) des leviers de commande de chauffage.
26. Présenter le compteur (2).
Accoupler :
- les fils
- le flexible au compteur.
Présenter l'encadrement de compteur (4).
Connecter les fils.
Fixer l'encadrement de compteur.
27. Poser le couvercle (3) de support des commandes électriques.
28. Poser et fixer l'applique de finition (8) de passage de direction.
29. Poser les boutons droit (5) et gauche (1) des conduits d'aération.
30. Poser le cendrier.
- NOTA : Pour l'accouplement des fils, il est recommandé d'utiliser le schéma d'électrification.
31. Connecter le câble de masse à la borne négative de la batterie.
32. Vérifier le fonctionnement des appareils électriques.



DEPOSE ET POSE D'UNE PLANCHE DE BORD.

VEHICULES T.T.

→ 9/1969

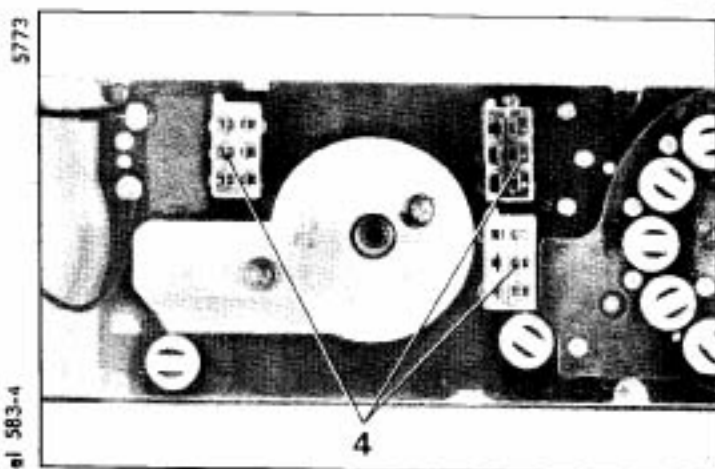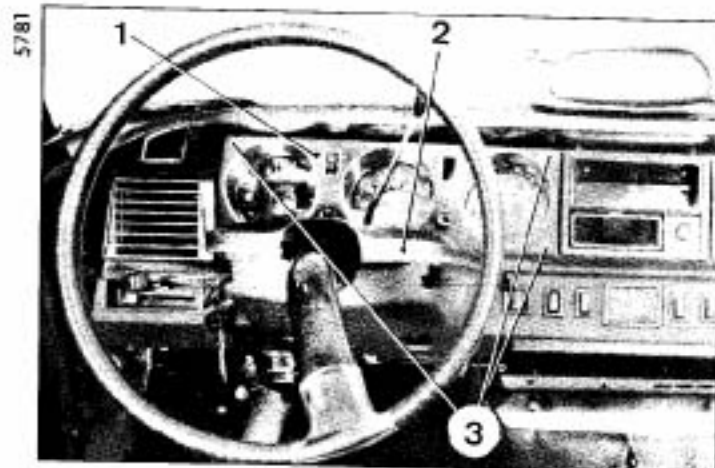


Manuel 583-4

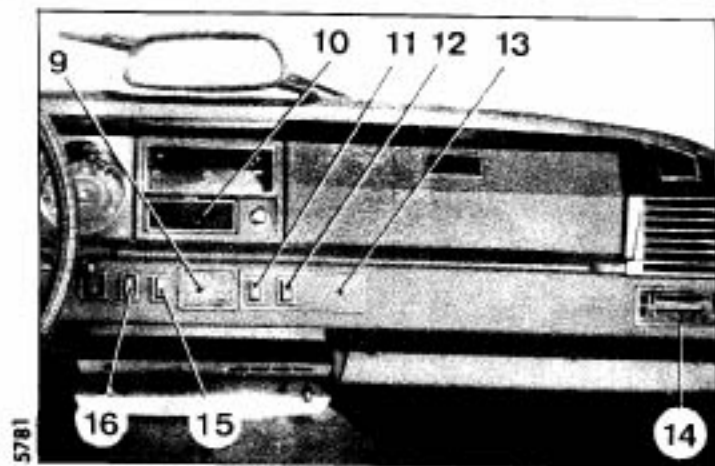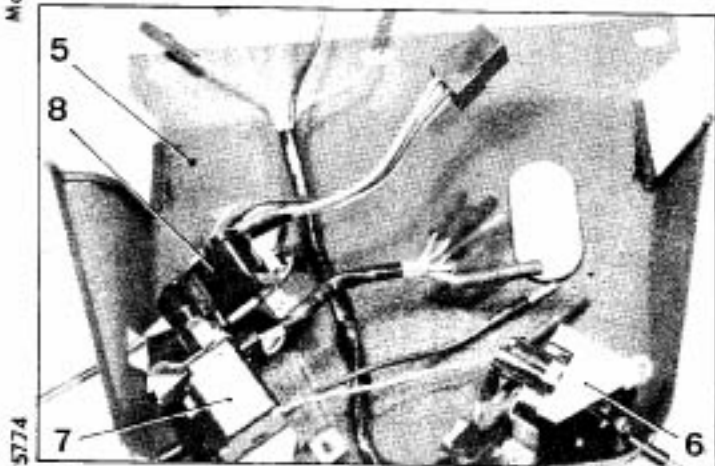





DEPOSE.

1. Déconnecter le câble de la borne négative de la batterie.
Désaccoupler la commande de starter, du carburateur (*sauf D.IE*).
2. Déposer les vis de fixation du couvercle (2) de support des commandes électriques.
Déposer le couvercle (2).
3. Déposer le bloc-contrôle (1) :
 - a) Déposer les vis de fixation (3) du bloc contrôle (1). Désaccoupler les deux parties du câble de compteur, (dans le compartiment moteur).
 - b) Dégager le bloc-contrôle :
 - désaccoupler le flexible de compteur,
 - déconnecter les trois prises d'alimentation (4), du bloc-contrôle.
 - c) Déposer le bloc-contrôle (1).
4. Déposer le support (5) des commandes électriques :
 - a) Pour cela, déposer :
 - les vis de fixation inférieure,
 - les écrous et rondelles de fixation supérieure.
 - b) Déconnecter les fils et déposer le support (5) avec ses commandes :
 - d'essuie-glace, lave-glace (8),
 - de changement de direction (7),
 - d'éclairage (6).
5. Déposer les enjoliveurs (14) droit et gauche de commande d'aération.
6. Dégager la plaque support (13).
Déconnecter les fils des interrupteurs (11) et (12).
7. Dégager la montre (9).
Déconnecter les fils d'alimentation de la montre.
8. Dégager les interrupteurs (15) et (16) de plafonnier et de feux de position.
Déconnecter les fils des interrupteurs (15) et (16).
9. Déposer le cendrier (10).

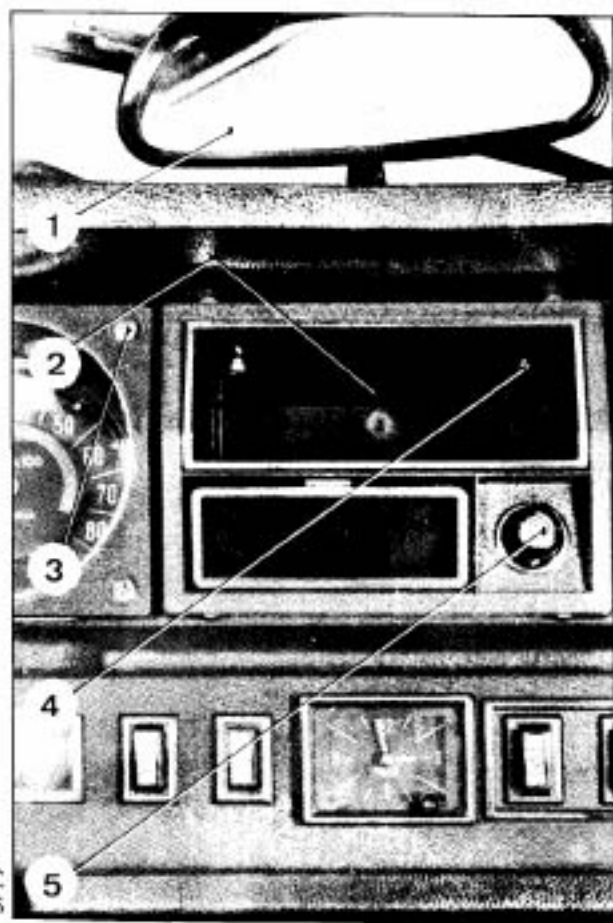

10. Déposer l'obturateur (8) du logement de haut-parleur du poste radio.
11. Déposer le logement (2) du poste radio :
 - déposer les vis (3) et (4),
 - dégager le logement (2).
12. Déposer le rétroviseur (1) et la butée caoutchouc du support de rétroviseur.
13. Déposer l'allume-cigare (5), et déconnecter son fil d'alimentation.
14. Déposer les vis (9) et (14) et dégager l'enjoliveur (12) de commande de chauffage.
15. Déposer les commandes (10) et (13) de chauffage.
16. Déposer la planche de bord (7) :
 - Par l'intérieur de la boîte à gants :
 - a) dégager l'obturateur plastique,
 - b) déposer l'écrou de fixation de la partie supérieure de planche de bord.
 - Déposer les vis (11) et (15) de fixation de la partie inférieure de planche de bord.
 - Déposer les deux écrous de fixation supérieure de planche de bord.
 - Déposer les vis (6) de fixation latérale droite et gauche de planche de bord.
 - Déposer l'enjoliveur du barillet de clé de contact.
 - Dégager la planche de bord (7).

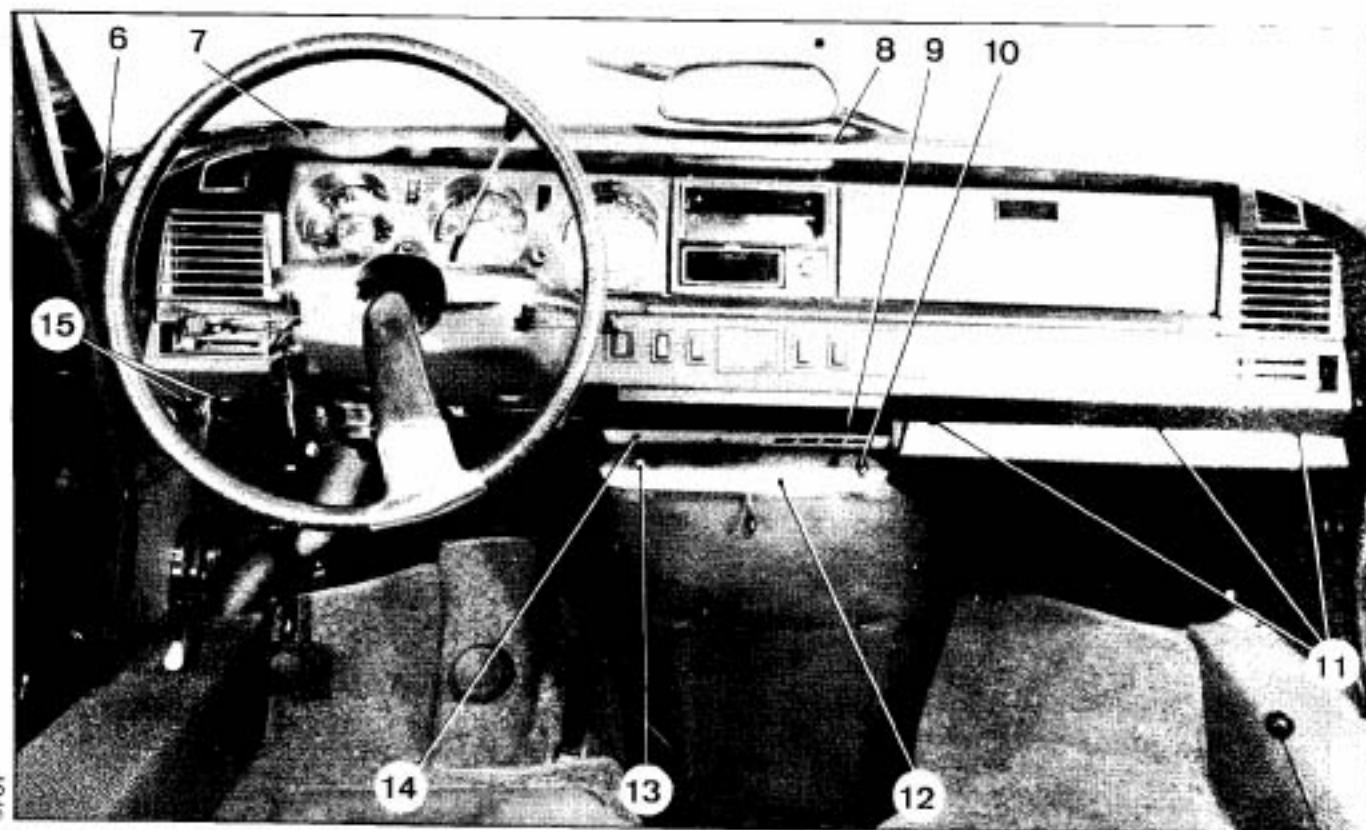

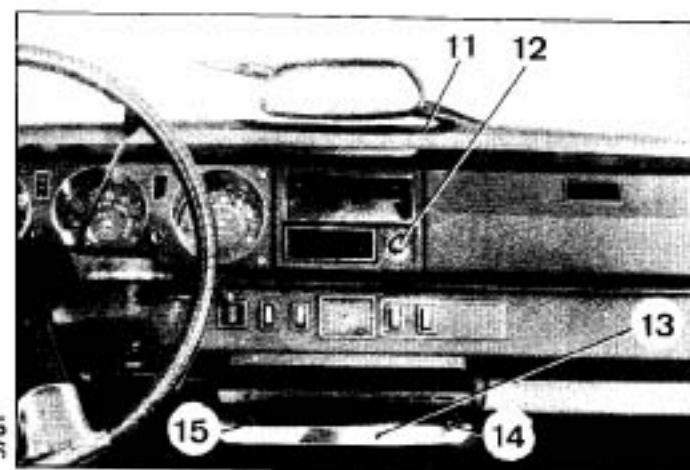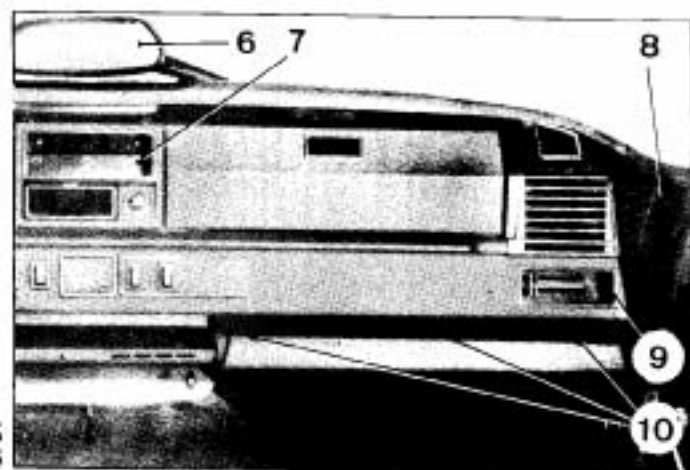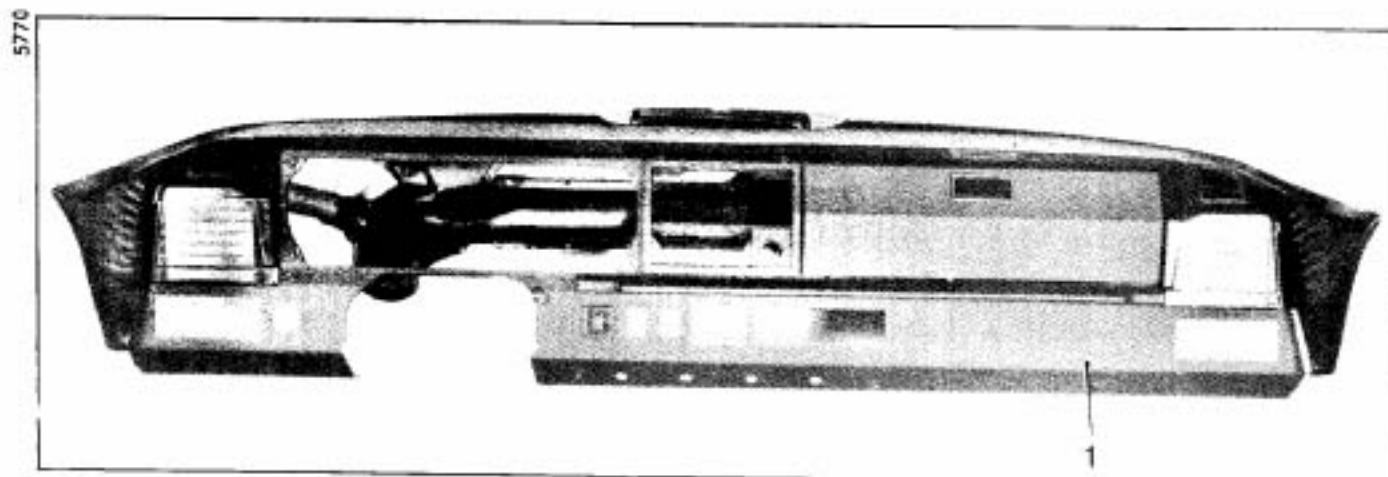


POSE.

17. Poser la planche de bord (1) :

- a) Présenter et mettre en place la planche de bord.
- b) Fixer la planche de bord (1) :
 - Poser les écrous et rondelles de fixation supérieure,
 - Poser les vis (2) et (8) de fixation latérale,
 - Poser les vis (4) et (10) de fixation inférieure.
 - Poser l'enjoliveur du barillet de clé de contact.

18. Poser l'obturateur plastique à l'intérieur de la boîte à gants.**19. Poser et fixer les commandes (14) et (15) de chauffage.**
Poser et fixer l'enjoliveur (13) des commandes de chauffage.**20. Poser les enjoliveurs (5) et (9) de commande d'aération.****21. Connecter le fil d'alimentation de l'allume-cigare.**
Poser l'allume-cigare (12).**22. Poser et fixer le rétroviseur (6) et sa butée caoutchouc.****23. Poser et fixer le logement (7) du poste radio.**
Poser l'obturateur (11) du logement de haut-parleur du poste radio.**24. Poser le cendrier (3).**

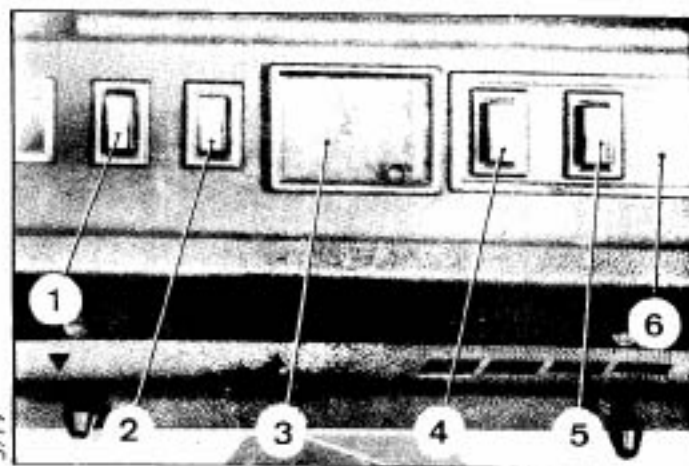


25. Connecter les fils des interrupteurs de plafonnier (2) et de feux de position (1).
Poser les interrupteurs (1) et (2).

26. Connecter les fils d'alimentation de la montre (3).
Poser la montre (3).

27. Connecter les fils des interrupteurs de chauffage (4) et de lunette arrière chauffante (5).
Poser la plaque support (6) des interrupteurs.

28. Connecter les fils des commandes d'essuie-glace, lave-glace (7), d'éclairage (9), de changement de direction (10).

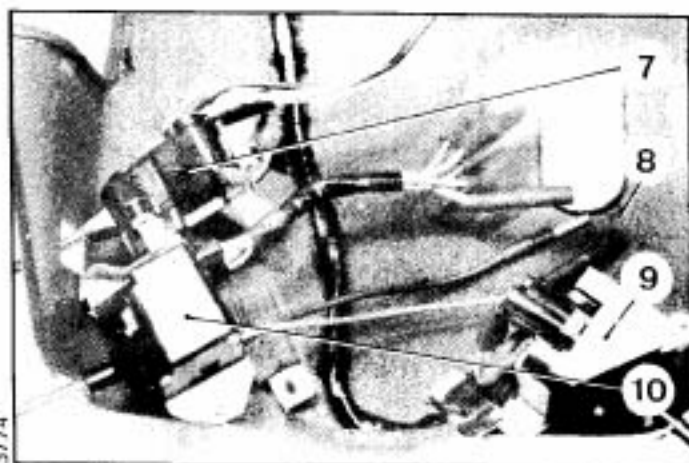

29. Poser et fixer le support (8) des commandes électriques.

30. Connecter les prises d'alimentation du bloc - contrôle (11).
a) Accoupler le flexible de commande au compteur et à la liaison dans le compartiment moteur.
b) Poser et fixer le bloc contrôle (11).

31. Poser et fixer le couvercle du support des commandes électriques.

32. Accoupler la commande de starter au carburateur. (sauf D.IE).

33. Connecter le câble de masse à la borne négative de la batterie.

34. Vérifier le fonctionnement des appareils électriques.

