


## VEHICULES D.IE T.T.

5511

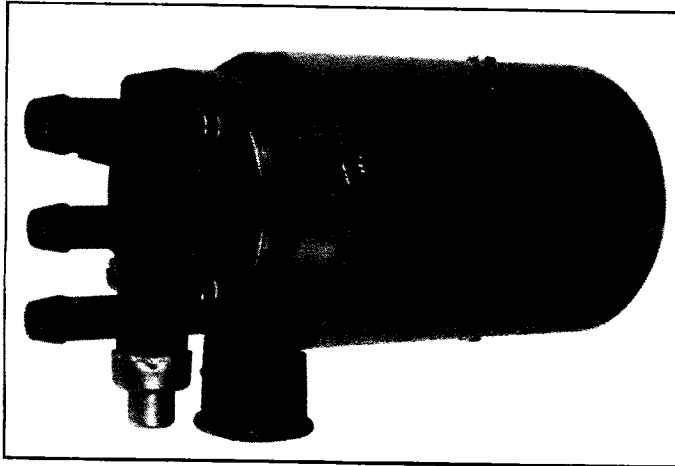

## I. CARACTERISTIQUES DE LA POMPE A ESSENCE.

- Pompe à essence électrique
- Référence ..... BOSCH OF 525 H
- Débit : ..... 60 à 80 litres/heure
- Pression de régulation : .... 4 bars
- Puissance : ..... 40 watts environ

## II. CARACTERISTIQUES DU FILTRE A ESSENCE

- Filtre du type papier
- Référence : BOSCH FJ 629 K
- Remplacement : tous les 30.000 km

REMARQUE : Sur ces véhicules, le tube plongeur d'aspiration dans le réservoir à essence ne comporte pas de filtre.

*Il est proscrit d'en monter un.*

## III. REMPLACEMENT DU FILTRE A ESSENCE

DEPOSE.

1. Déposer la tôle double de finition sous longeron droit.
2. Desserrer les colliers (1) et (2) et désaccoupler les durites, du filtre.

POSE.

3. Présenter le filtre, la flèche « a » orientée vers l'avant du véhicule.

Accoupler les durites et serrer les colliers (1) et (2).

4. Poser la tôle double de finition sous le longeron droit.

Additif N° 3 au Manuel 583-1

5500

